

Piatto S235JR/S275JR/S355J0/S355J2

Sezioni standard:

[illegible]

Produzione in barre di lunghezza fino a 6570 mm (eccezionalmente 6720 mm senza fermo).

Qualità commerciale :	S235 JR	EN 10025	EN 10058
	S275 JR	EN 10025	EN 10058
	S355 JO/J2	EN 10025	EN 10058
	Acciai da costruzione di uso generale	EN 10025	
	Acciai da bonifica al C		
	Acciai da bonifica al Boro		
	Acciai da bonifica al Mn-Si , Mn-Si-Cr		

Possibilità di produrre qualsiasi misura intermedia anche per trafila.

Per altre qualità o misure intermedie, da valutare la fattibilità.

Il materiale viene consegnato grezzo di laminazione.

Non sono previsti trattamenti termici.

Cesoatura a freddo con coltelli; estremità tagliate a squadro.

TOLLERANZA


LARGHEZZA **b**

SPESSORE **t**

LUNGHEZZA **L**

RETTILINEITA' **q**

FUORI SQUADRA **u**

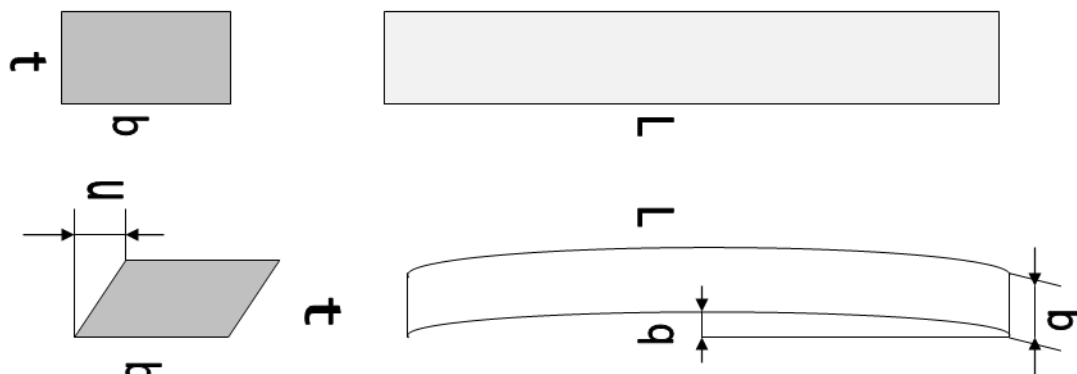

Riferimento **EN 10058**

LARGHEZZA b (mm)	SPESSORE T (mm)	LUNGHEZZA L (mm)
30 - 40 +/- 0.75 mm	3 - 12 +/- 0.50 mm	Approssimata +/- 100 mm
>40 - 80 +/- 1.0 mm	3 - 12 +/- 0.50 mm	Su misura < 6000 mm +/- 25 mm
>80 - 100 +/- 1.5 mm	3 - 10 +/- 0.50 mm	Su misura > 6000 mm +/- 50 mm
>100-120 +/- 2.0 mm	3 - 8 +/- 0.50 mm	L.C. 6000 - 6200 mm

Rettilineità (mm) q	Scostamento dall'ortogonalità (mm) u
b x t < 1000 mm ² q < 0,40 % di L	10 < t < 25 0,5
b x t > 1000 mm ² q < 0,25 % di L	25 < t < 40 1,0
	40 < t < 80 1,5