




FERRIERA DI CITTADELLA

TOLLERANZA

LARGHEZZA **b** SPESSORE **t** LUNGHEZZA **L**
 RETTILINEITA' **q** FUORI SQUADRA **u**

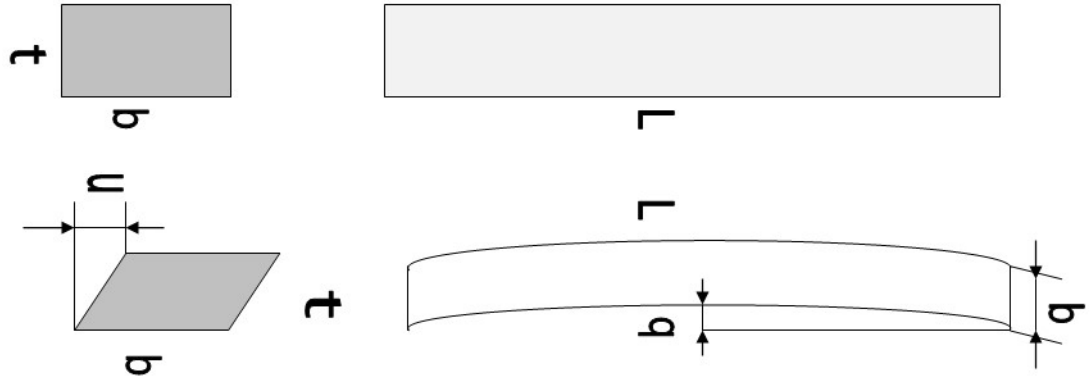

Riferimento **EN 10058**

LARGHEZZA b (mm)		SPESSORE T (mm)		LUNGHEZZA L (mm)	
30 - 40	+/- 0.75 mm	3 - 12	+/- 0.50 mm	Approssimata	+/- 100 mm
>40 - 80	+/- 1.0 mm	3 - 12	+/- 0.50 mm	Su misura < 6000 mm	+/- 25 mm
>80 - 100	+/- 1.5 mm	3 - 10	+/- 0.50 mm	Su misura > 6000 mm	+/- 50 mm
>100-120	+/- 2.0 mm	3 - 8	+/- 0.50 mm	L.C.	6000 - 6200 mm

<u>Rettilineità (mm)</u> q		Scostamento dall'ortogonalità (mm) u	
$b \times t < 1000 \text{ mm}^2$	$q < 0,40 \% \text{ di } L$	$10 < t < 25$	0,5
$b \times t > 1000 \text{ mm}^2$	$q < 0,25 \% \text{ di } L$	$25 < t < 40$	1,0
		$40 < t < 80$	1,5